


FRB-1B con adaptador SC/APC

La caja de rosetas de fibra FRB-1B puede albergar hasta 1 suscriptor. Se utiliza como un punto de terminación para que el cable de caída se conecte con el cable de conexión en la aplicación FTTH para interiores. Integra terminación de fibra, almacenamiento y conexión de cables en una caja de protección sólida.

SPECIFICATIONS	
Item	Parameters
Scope of application	3. 0x2. 0mm drop cable or indoor cable
Fiber cladding diameter	125um (G652&G657)
Fiber diameter	250um& 900um
Fiber type	SM&MM
Tensile strength	> 50 N
Operating temperature	-40 ~ +85 C
Connecting Adapter	SC & LC
Insertion loss	<0.2dB
Return loss	>50dB(UPC), >60dB(APC)

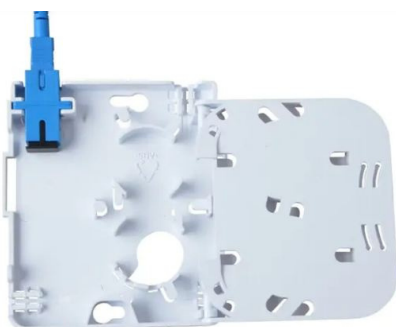

GLOBAL
TOWN
GROUP LLC

www.globaltowngroup.com



www.AFTTH.com

soporte@ciudadglobal.com.ar

Tel:291-4558448